

Brugsanvisning for 6-solds slyngen

Før start skal

- slyngen stå vandret
- rotationsknappen stå i lodret position
- sikkerhedsknappen stå i udtrukket stilling

Tænd for strømmen og stil drejekontakten på 1

- Lampen lyser grønt, når indstillingerne er som angivet

I en 6-solds slynge kan man slynge 2, 3, 4 eller 6 tavler ad gangen.

Første slyngning:

- MIN-MX knappen justeres, så hastigheden er på ca. 25
- Drej rotationsknappen til højre
- Stop efter passende tid ved at dreje rotationsknappen tilbage til lodret stilling

Anden slyngning:

- Når slyngen er standset drejes rotationsknappen til venstre
- MIN-MAX knappen justeres, så hastigheden øges fra 25 til ca. 35
- Stop efter passende tid ved at dreje rotationsknappen tilbage til lodret stilling

Tredje slyngning:

- Når slyngen er standset drejes rotationsknappen til højre
- MIN-MAX knappen bevares på hastigheden ca. 35
- Stop efter passende tid ved at dreje rotationsknappen tilbage til lodret stilling


Låget må først åbnes, når slyngen er stoppet helt

Når alle honningtavler er slyngt

kan skrælleoksen evt. slynges i to net-poser.

Den slyngede skælleovks kan efterlades i en spand, der på låget er markeret skrælleovks, eller tages med hjem

Efter slyngning skal drejekontakten stå på 0 og strømmen afbrydes

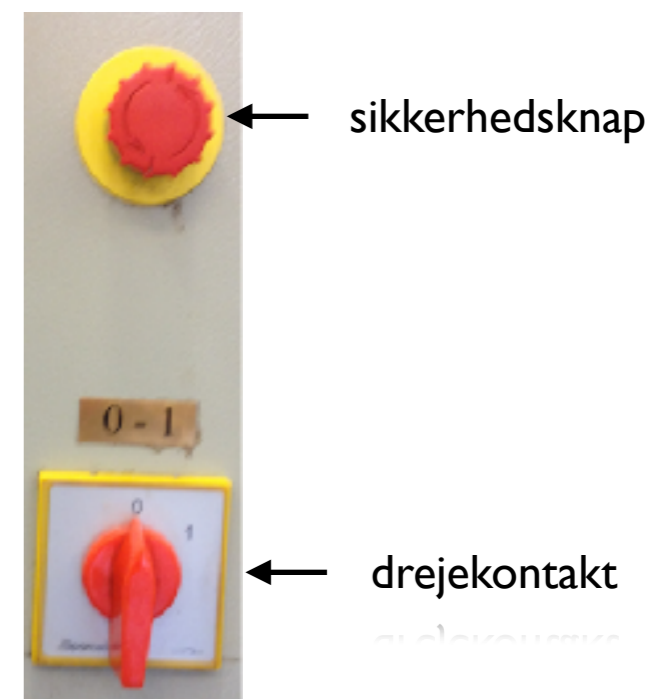

Sidste honning ud af slyngen

- Slyngen **skråtstilles**
- Honning (og voks) skrubes ned ad slyngens sider - start oppefra og arbejd nedad - mens man selv bevæger sig rundt samtidigt med, at kurvene drejes rundt
- Til sidst skrubes bunden. Slyngen skråtstilles mest muligt, så mest mulig honning løber ned i honningspanden

Rengøring

- Slyngen **stilles vandret**. Placer den spand, der skal opsamle vandet, som slyngen rengøres med, under slyngens tud
- Spul slyngens sider og kurve med en kraftig vandstråle, mens kurvene drejes rundt, og det ene halv-låg er lukket
- En halv til en hel spand vand er tilstrækkelig. Luk begge halv-låg, så slyngens rum holdes fugtig og den tiloversblevne honning fortyndes
- Det er en fordel, at lade slyngen stå med lukkede halv-låg et stykke tid, mens andet udstyr gøres rent
- Spul dernæst slyngen igen med særlig fokus på honningen i kanten af bunden. Honningen skal motioneres (brug en børste), så den bliver mere flydende og lettere løber ned i spanden
- Spul evt. en tredje gang

Når slyngen er ren, skråtstilles den

- halv-lågene efterlades opslåede og holdes på plads af en "spandekrog"

Afslutning

- Alt brugt udstyr gøres rent, bordene tørres af, gulvet rengøres. Det er vigtigt, at der ikke efterlades spildt honning noget sted - heller ikke i korridoren (undgå myrer)
- Noter brug i "Branchekodeheftet for 6-solds slyngen"
- Affugteren tømmes for vand. Efterlad den tændt. Den går automatisk igang, når den tomme beholder sættes på plads

Rummet efterlades uden bier

- de må ikke lukkes ud, men slås ihjel

Ryd op - tag dit affald med hjem



Honning skrubes ned ad slyngens sider



Opslåede halv-låg, holdt på plads af spandekrog